



# WinAltan - Model Connect



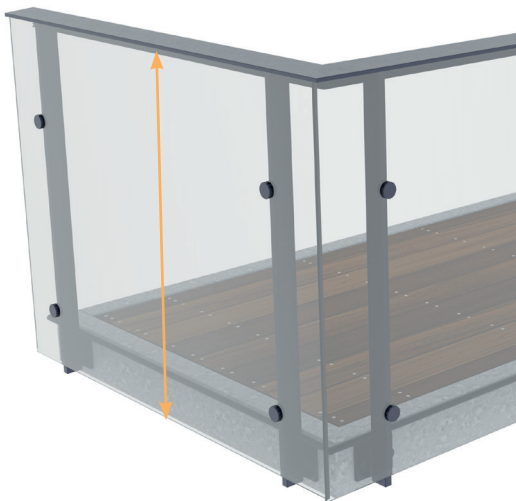


Alle rækværkstyper kan kombineres med 5 standardtyper af håndlister i aluminium eller træ.


#### Aluminium:




Varenr.: 18697



Varenr.: 18717




Varenr.: 18729



Varenr.: 18860

#### Træ:



#### Rækværket:

- Altanrækværk med hærdet klart eller opallamineret glas.
- Glas monteres udvendigt på stolper med runde montagebeslag, Ø44 mm.
- Glas kan føres op til håndliste og/eller ned over forkant.
- Stolper udføres i pulverlakeret aluminium i NCS og RAL-farver.
- Rækværket kan monteres på forkant eller ovenpå altanramme.
- Rækværket er testet i henhold til EN12600, tungt stød, og er dimensioneret til at modstå belastninger jf. gældende Dansk og implementeret EU-lovgivning.
- Rækværk opfylder anvisningerne i henhold til SBI anvisning 258 kapitel 3.2.3, stk. 2, som henviser til DS/EN 1176 – legepladsdirektivet.
- Håndlister leveres i aluminium eller træ.

#### Altanbunden:

- Altanbunden leveres færdigsamlet fra fabrik med monteret gulv og bund for at opnå den kortest mulige montagetid.
- Fleksible ophængssystemer til både renoveringsopgaver og nybyg.
- Stålkonstruktioner leveres CE-mærket med statisk rapport udført af Windoor Danmarks tilknyttede rådgivende ingeniør.
- Stålrammen er udført i varmforzinket stål med en synlig højde på kun 16 cm. Den varmforzinkede stålramme kan leveres lakeret.
- I stålrammen er indbygget afvandingsystem, der kan afsluttes i udspy, diffus afvanding ved forkant eller tilsluttes afløb.
- Stålbundens underside (loftbeklædningen) er typisk en 6mm Cembrit facadeplade, som kan fås i farverne Perle (hvid), Flint, Natur, Granit og Sand.
- Loftbeklædningen fastskrues altid til stålunderlaget med indfarvede rustfrie skrues. Alternativt kan der anvendes en Platinhvid (RAL9010) aluminiumsplade (DIBOND plade).
- Gulvet planforsænkes eller monteres på oversiden af stålrammen.

Gulvet leveres i 3 typer:

- Hårdt træ: Brædder med en smuk struktur i en bredde på 140 mm. Brædder monteres med synlige skrues.
- Komposit: Brædder med en bredde på 150 mm, der kræver minimal vedligeholdelse. Kompositbrædder monteres med click-system.
- Fiberbeton: Tynd betonplade med indstøbt afløb.

Windoor Danmark A/S

www.windoor.dk

Mød os på de sociale medier



**windoor**®